


Anleitung LaserPecker

1. Gerät starten

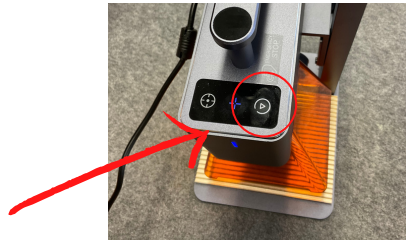


2. Mit iPad verbinden, dazu Bluetooth auf dem iPad aktivieren und dann mit dem LaserPecker verbinden
Passwort (falls erforderlich) lautet: 100323

3. Material unter den Laser legen (auf die geriffelte Fläche)

4. Design erstellen, Bild einfügen oder Schrift erstellen (am iPad)

5. Entfernung des Laserkopfes zur Oberfläche des Objekts muss immer 11cm betragen. Dazu kann das Lineal verwendet werden.
Die Schutzhaube hat ebenfalls genau den Abstand von 11cm zum Objekt

6. Wenn die Datei fertig ist, auf "weiter" klicken, dann die Breite der Datei einstellen



7. Auf "Vorschau" wird der Umriss der Datei auf dem Material gezeigt.
Wenn alles stimmt, dann auf "Weiter" klicken

8. Nun werden Material, Leistung und Tiefe eingestellt

9. Die Lasergravur kann starten

Anleitung LaserPecker

Zusatz Zylinder gravieren:

1. Wenn ein Zylinder graviert werden soll, muss die "Dritte Achse" angeschlossen werden
2. Dritte Achse mit Kabeln am Lasermodul verbinden. Wenn alles richtig verbunden ist, leuchtet die Kontrollleuchte blau.
3. Auf dem iPad unter Einstellungen Dritte Achse + Zylindrische Säule aktivieren
4. Bei glatten Oberflächen die beiliegenden Silikonringe verwenden
5. Abstand auf 11cm einstellen und dann die Schritte aus der Anleitung befolgen

